

# Transporte, manipulación y almacenamiento



**La información facilitada en este documento es exclusivamente para fines de información general. No todas las instrucciones mencionadas y mostradas en este documento son apropiados o adecuados para todas las áreas de aplicación. Todos los clientes y terceros están obligados a informarse a fondo sobre los productos incluyendo su idoneidad para determinados propósitos. Se recomienda explícitamente que usted y otros usuarios de este documento busquen asesoramiento independiente de expertos respecto a los requisitos locales de planificación y uso, las leyes, reglamentos, normas, directrices y normas de ensayo. Compact no acepta ninguna responsabilidad en relación con el uso de este documento. El proyectista y el operario son los únicos responsables de una correcta y adecuada planificación y ejecución del trabajo.**

Compact es un panel HPL (laminado de alta presión), con terminación integrada, fabricado con fibras celulósicas impregnadas en resinas termoestables, sometidas a alta presión y temperatura. Durante el proceso, las resinas se polimerizan y el material se compacta transformándose en una placa monolítica e inerte. Esto le confiere excelentes propiedades físicas, mecánicas y de durabilidad, que lo hacen un material de alta especificación. Para evitar daños en la superficie decorativa, las placas deben tratarse con cuidado. Por lo demás, la manipulación de las placas es la misma que la de una madera dura.

#### **Transporte:**



- Use una grúa horquilla adecuada con, al menos, una capacidad de carga 3.000 kg y con horquillas de longitud mínima 2,0 metros.
- Asegure bien las placas usando flejes durante el transporte.

#### **Manipulación**

- Trate las placas con cuidado.
- No deslice las placas una sobre otra, levántelas para desplazarlas.
- Evite la acumulación de suciedad tanto sobre las placas como entre ellas.
- Use etiquetas adhesivas para marcar y codificar, retírelas inmediatamente después de la instalación.

#### **Almacenamiento**

- Almacene las placas en un lugar seco, limpio y protegido de las heladas.
- Altura máxima de la pila = 6 m.
- Coloque los pallets sobre una superficie nivelada que brinde apoyo a toda la placa.
- Mantenga las placas en el embalaje original.
- Retire los flejes si va a almacenar las placas durante largo tiempo.
- Evite la acumulación de humedad entre las placas.
- No coloque películas sensibles a la humedad entre las placas (ej: papel).

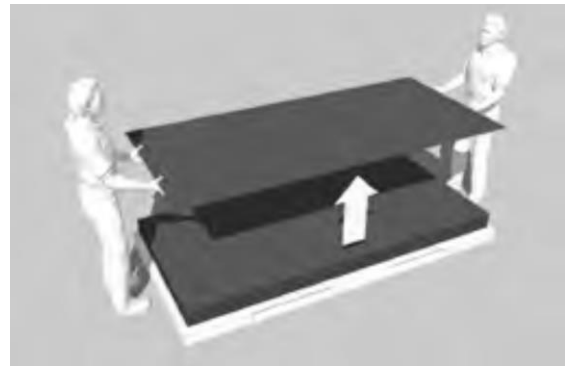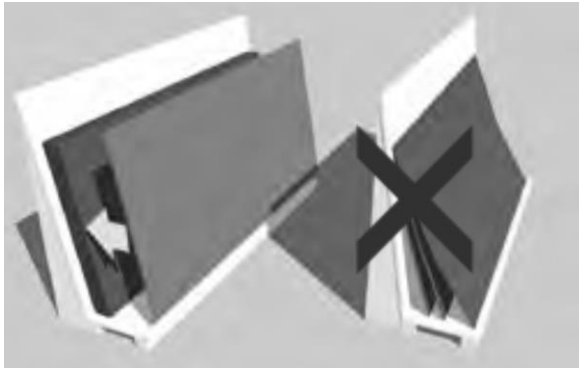

**Exclusión de Responsabilidad:**

La información facilitada en este documento es exclusivamente para fines de información general. No todas las instrucciones mencionadas y mostradas en este documento son apropiados o adecuados para todas las áreas de aplicación. Todos los clientes y terceros están obligados a informarse a fondo sobre los productos incluyendo su idoneidad para determinados propósitos. Se recomienda explícitamente que usted y otros usuarios de este documento busquen asesoramiento independiente de expertos respecto a los requisitos locales de planificación y uso, las leyes, reglamentos, normas, directrices y normas de ensayo. Compact no acepta ninguna responsabilidad en relación con el uso de este documento. El proyectista y el operario son los únicos responsables de una correcta y adecuada planificación y ejecución del trabajo.